


Comparateur montre numérique MarCator 1086 R

Propriétés

Fonctions:

- MARCHE/ARRÊT
- RESET (remise à zéro de l'affichage)
- mm/inch
- Inversion du sens de comptage
- PRESET (préréglage de la cote)
- TOL (saisie des tolérances)
- <0> (Mode d'affichage des tolérances)
- ABS (l'affichage peut être remis à zéro sans perdre la référence à la valeur prédéfinie)
- DATA (en liaison avec le câble de communication)
- Facteur (réglable)
- LOCK (verrouillage séparé des touches)
- Affichage LCD a contraste élevé
- Élément de commande et d'affichage pivotant à 280°
- Capuchon à l'extrémité de la touche mobile
- Tige de serrage et touche mobile en acier inox trempé
- Immédiatement prêt à l'emploi grâce au système de référence
- **Hauteur des chiffres** : 11 mm
- **Interface de données:** Digimatic, Opto RS232C, USB
- **Alimentation électrique:** Pile, durée de service environ 3 ans
- **Classe de protection IP:** IP 42
- **Contenu de la livraison:** Guide de l'utilisateur, Pile


REFERENCE



Caractéristiques techniques


N° de commande		4337620	4337621	4337622	4337623
Type de produit		1086 R			
Capacité	mm	12,5	25	50	100
Valeur du pas chiffré	mm	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01			
Resolution	inch	.00002", .00005", 0,0001", .0002", .0005"			
Limite d'erreur	mm	0,004		0,007	0,008
Limite d'erreur sur 50 pas chiffrés	mm	0,002			
Précision de répétabilité	mm	0,001			
Force de mesure	N	0,65 - 0,9	0,65 - 1,15	1,25 - 2,7	1,8 - 3,5
Norme		Norme du fabricant			

N° de commande	a	b	c	Tige de serrage
	mm	mm	mm	mm
4337620	126,3	23	13,5	8
4337621	153,4	26,8	26,5	8
4337622	267,3	40	52	8
4337623	420,3	91	103	8



Accessoires


N° de commande	Désignation du produit	Type de produit
4884464	Pile 3V, Type CR 2450	
4102357	Câble de données USB (2 m) avec logiciel MarCom std	16 EXu
4102915	Câble de liaison Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	Câble de données RS232C (2 m)	16 EXr
4375004	Capuchon de protection pour 1075 R / 1086 R / 1087 R	1086 s
4337421	Dos à oreille	1086 b
4310103	Adaptateur à douille (0,375 pouce / 8 mm)	940
4336311	Dispositif de levage à fil (12,5 + 25 mm)	1085 a
4336237	Relevage pneumatique (12,5 + 25 mm)	1082 p
4336230	Relevage pneumatique (50 + 100 mm)	1082 p

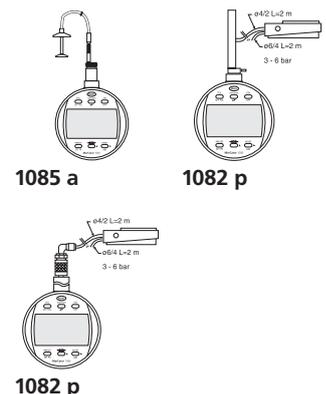

Comparateur montre numérique MarCator 1086 R



REFERENCE



Propriétés


Fonctions:

- MARCHE/ARRÊT
- RESET (remise à zéro de l'affichage)
- mm/inch
- Inversion du sens de comptage
- PRESET (préréglage de la cote)
- TOL (saisie des tolérances)
- <0> (Mode d'affichage des tolérances)
- ABS (l'affichage peut être remis à zéro sans perdre la référence à la valeur prédéfinie)
- DATA (en liaison avec le câble de communication)
- Facteur (réglable)
- LOCK (verrouillage séparé des touches)
- Affichage LCD a contraste élevé
- Élément de commande et d'affichage pivotant à 280°
- Capuchon à l'extrémité de la touche mobile
- Tige de serrage et touche mobile en acier inox trempé
- Immédiatement prêt à l'emploi grâce au système de référence
- **Hauteur des chiffres** :11 mm
- **Interface de données:** Digimatic, Opto RS232C, USB
- **Alimentation électrique:** Pile, durée de service environ 3 ans
- **Classe de protection IP:** IP 42
- **Contenu de la livraison:** Guide de l'utilisateur, Pile

Caractéristiques techniques

N° de commande		4337130	4337131	4337132	4337133
Type de produit		1086 R			
Capacité	mm	12,5	25	50	100
Valeur du pas chiffré	mm	0,01			
Resolution	inch	.0005"			
Limite d'erreur	mm	0,02			
Limite d'erreur sur 50 pas chiffrés	mm	0,02			
Précision de répétabilité	mm	0,01			
Force de mesure	N	0,65 - 0,9	0,65 - 1,15	1,25 - 2,7	1,6 - 3,5
Norme		Norme du fabricant			
Capuchon à l'extrémité de la touche mobile		•			

N° de commande	a	b	c	Tige de serrage
	mm	mm	mm	mm
4337130	126,3	23	13,5	8
4337131	153,4	26,8	26,5	8
4337132	267,3	40	52	8
4337133	420,3	91	103	8



Accessoires

N° de commande	Désignation du produit	Type de produit
4884464	Pile 3V, Type CR 2450	
4102357	Câble de données USB (2 m) avec logiciel MarCom std	16 EXu
4102915	Câble de liaison Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	Câble de données RS232C (2 m)	16 EXr
4375004	Capuchon de protection pour 1075 R / 1086 R / 1087 R	1086 s
4337421	Dos à oreille	1086 b
4310103	Adaptateur à douille (0,375 pouce / 8 mm)	940
4336311	Dispositif de levage à fil (12,5 + 25 mm)	1085 a
4336237	Relevage pneumatique (12,5 + 25 mm)	1082 p
4336230	Relevage pneumatique (50 + 100 mm)	1082 p

